




Grundriss Erdgeschoss | M 1:200

mittels mobiler trennwand zu einem großen raum geöffnet werden. im erdgeschoss der schule wird der flur nach westen zu einer neuen freiterrasse mit sitzstufen und dem eingangshof zur mensa geöffnet. beides steht auch dem jugendzentrum zur verfügung und wertet dessen freibereich erheblich auf.


**kita**  
die kita wird zweigeschossig konzipiert und die gruppen so verteilt, daß die 3 ü3-gruppen erdgeschossig und die beiden u3-gruppen im obergeschoss platziert werden. dabei erhalten sämtliche gruppen unmittelbar vorgelagerte witterungsgeschützte loggien; die beiden oberen gruppen ausserdem eine verbindung zur überdeckten und somit sonnengeschützten spielfläche mit kletterhaus.

**modular**  
das konzept basiert auf einem raster von 4.50 x 4.50m, welches sowohl für den zweigeschossigen baukörper mit geneigtem dach, wie auch für den eingeschossigen mit grundach eine wirtschaftliche modulbauweise ermöglicht.

**konstruktion**  
die kita wird in vorgefertigter holztafelbauweise und einer hinterlüfteten nahezu wartungsfreien holzfassade konzipiert. die im inneren sichtbaren holzoberflächen

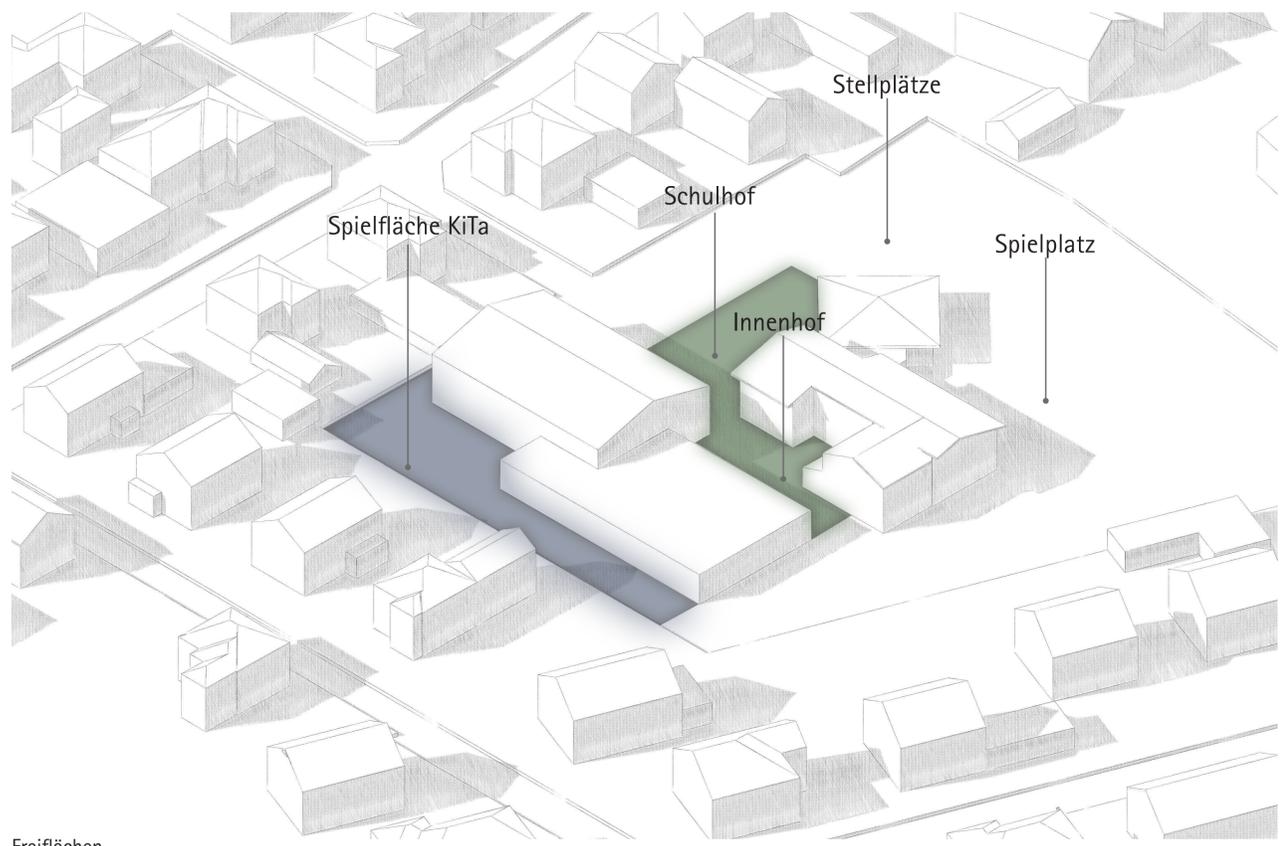

Freiflächen

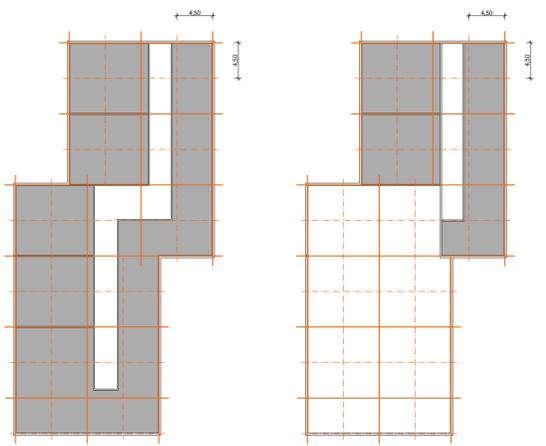

Modulare Rasterung  
2



Schnitt A-A | M 1:200