



Detail Ader in Parkett
Bürgersaal M 1:1


Abgehängte Decke Unterfahrt, M 1:10
Rippendecke ca. 250 mm, Bestand
MW-Schüttung, mind. schwer entflammbar
ca. 70 - 270 mm, WLG 035
(Knauf Insulation) Supal Timber Frame o. glw.
2-lagiger Tragrost aus Stahlprofilen
Grundprofil CD 60x27 mm mit Noniusabhängern, e <= 625 mm
Tragprofil CD 60x27 mm mit Noniusabhängern, e <= 312,5 mm
Putzträgerplatte, 8 mm, A1
(Knauf AQUAPANEL SKY Lite o. glw.)

Wandanschluss, Stufenabzweckel
Deckenschürze, Kantenholz, 100 mm breit, Alternativ UA-Profil 100 beidseitig 2 x 12,5 GKf
Kantenholz 100/6, e <= 500 mm, Verankerung mit Rille
Schallschuttboden, Dämmung, kunststoffbeschichtet, min 300 mm breit
Glastrennwand Goldbach-Kirchner T35/T36

Anschluss Glastrennwände
an best. Rippendecke

Aus statischen Gründen sind Befestigungen
nur seitlich im oberen Drittel der Rippen zulässig!
(Nur im grünen Bereich)

Befestigungen in den roten Bereichen der
Rippendecke sind nicht zulässig!

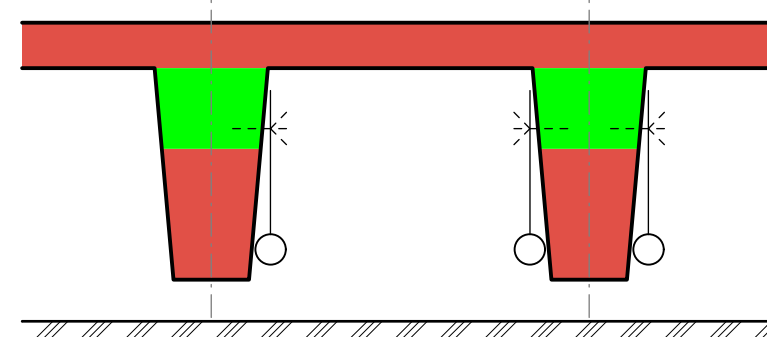

Befestigung in Rippendecke Bestand

1205	auf Plan Nr. 1205	-----	Darüberliegende Bauteile
3	Zeichnung Nr. 3	-----	Darunterliegende Bauteile
D	Detail DIN A4 od. A3	▽	Fertigfußbodenhöhe
15	Detail Nr. 15	▽	Rohfußbodenhöhe
	Bestand	gm	Nettogrundfläche
	Beton Stahlbeton	Hg	Hausgrund
	Beton Fertigteil	OKS	Oberkante Schalung
	Kalksandstein	DF 1	Dachfläche Nr. 1
	Gipskartonständerwände	RR	Regenrohr
	Wärmedämmung	UZ	Unterzug
	FBO	OZ	Oberzug
	DD	UK	Unterkannte
	BS	OK	Oberkannte
	DS	BF	Betonierfuge
	WDg	SB	Sichtbeton
	WDo	LL	Lichtes Maß
	WDo	Fe 1	Fenster Nr. 1
	SWS	Tu 1	Tür Nr. 1
	WWS	AFT	Außenfenster
		AT	Außenfenster
		GR	Gurtrolle
		BE	Bodenentwurf
		GK	Gipskarton
		GRV	Gipskartonverklebung
		FBK	Fußbodenkanal

H	Heizung	BR	Brüstung
L	Lüftung	RL	Raumhöhe
S	Sanitär	FM	Fenstermaß
E	Elektro	BR	Brüstungshöhe
K	Kanalarbeit	OK	Oberkante
HK	Heizkörper	RR	Regenrohr

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!


Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure.
Unstimmigkeiten sind mit dem Planverfasser sofort abzuklären, bei Nichtbeachtung behält der Ausführer

F	10.07.2019	Ergänzung Bodenriss Bürgersaal, Größe		
E	12.03.2019	Fahrradachselement Büro 119/120	H. Wurst GmbH	14.06.2018
E	12.03.2019	Grundriss Foyer, Tür Z. 101/102, Kor-	Bährle Gips-Geschäft GmbH	14.03.2018
D		rektor Raumstraße Z. 118, VSS WEG	Bährle Gips-Geschäft GmbH	12.11.2018
D			Elmott GmbH	30.10.2018
D	21.06.2018	Verbleib, Türen, Größe Nutzungseinheiten	Schwarz Fensterbau	03.06.2018
D	17.01.2018	Abbruch nicht tragende Innenwände		
C	13.11.2017	Veränderung Bürgersaal		
B	22.08.2017	Ergänzung Foyer mit Hublift	Faser, Rüstler Abbruch GmbH	04.07.2017
A	04.07.2017			
1	Datum	Änderung	Verfasser	Datum

WERKPLAN

SANIERUNG RATHAUS TENNINGEN, RIEGLER STRASSE 12, 79331 TENNINGEN

Bauherr	Gemeinde Teningen verf. & Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker	Riegler Str. 12 D-79331 Teningen Tel. 07641 / 5806-0 Fax 07641 / 5806-80
Architekt	Dipl.-Ing. (FH) Bernd Schmidt Freier Architekt Baubiologie IBN	Poststr. 11 D-79331 Nimbura a. K. Tel. 07663 / 9129274 Fax 07663 / 9129275
Tragwerksplanung	Michael Zimmermann Dipl.-Ing. (FH) Ing.-Büro für Tragwerksplanung	Kapfenstraße 9 D-79312 Emmendingen Tel. 07641 / 460399-0 Fax 07641 / 460399-3

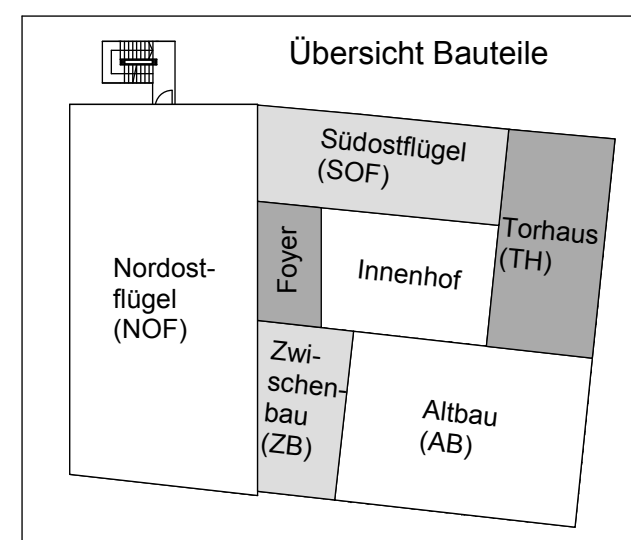

Plan Nr.	Index	Maststab:	1:50
W04	F	Datum:	13.11.2017
		Format:	119/84cm
		Gez.	rs
		Projekt:	0209
DIP.-ING. (FH) BERND SCHMIDT FREIER ARCHITECT	POSTSTR. 11 D-79331 NIMBURG AM KAISERSTUHL TEL. 07663 / 9129274 FAX 07663 / 9129275 Bernd.Schmidt@nimbura.de		